Fiche technique

Hanno® -Protecto pf 830

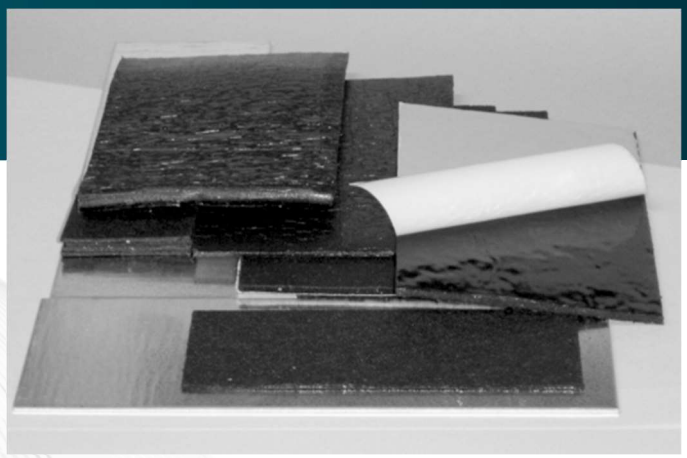

Description
Hanno® -Protecto pf 830 est une couche épaisse souple destinée à l'insonorisation des bruits solidiens et aériens.

Caractéristiques
- Film à base de bitume, sans support
- Particulièrement adapté à l'insonorisation des tôles minces
- Auto-adhésif
- Grande élasticité, même à basse température
- Augmentation de la rigidité intrinsèque des composants à parois minces.
- Bonne résistance à l'eau, aux alcools, aux acides dilués et aux bases

Domaines d'application
Portes de garage, façades, appuis de fenêtre, cabines d'ascenseur, systèmes de ventilation et de climatisation, conteneurs en acier, construction de cloisons, meubles en acier, appareils ménagers, construction automobile.

Forme de livraison
Plaques, découpes, pièces estampées avec revêtement autocollant.

Mise en œuvre
Collage uniquement sur des supports secs, propres et exempts de graisse. Bien appuyer sur la surface!

L'adhérence lors d'un collage à froid dépend essentiellement de la force de pression. Les pièces doivent être soigneusement pressées sur toute la surface.
Meilleure mise en œuvre entre +25 et +35 °C. Les températures plus basses rendent la mise en œuvre plus difficile en raison de la force de pression nécessaire plus élevée.

Nettoyage
Nettoyer la peau à l'eau et au savon. Les résidus de colle peuvent être éliminés à l'aide d'un produit nettoyant à base d'essence. Veuillez respecter les consignes de sécurité.

Environnement et élimination
Les résidus de matériau peuvent être éliminés avec les ordures ménagères. Respecter les réglementations locales.

Consignes de sécurité
Sur la base des données et expériences disponibles, le produit n'est pas considéré comme une substance dangereuse au sens de la réglementation sur les substances dangereu-

Caractéristiques techniques

Couleur	–	noir
Épaisseur	–	env. 2,6 mm
Densité	–	env. 1,9 g/cm³
Poids par unité de surface	–	env. 5 kg/m²
Facteur de perte	DIN EN ISO 6721-3	0,120 (20 °C, sur tôle d'acier de 1 mm, 200 Hz)
Combustibilité	DIN 75 200 FMVSS 302	≤ 100 mm / min.
Résistance à la température	–	-35 °C à +80 °C (jusqu'à 2 heures max. 100 °C)
Stockage	–	dans un endroit frais et sec, 3 mois

Hanno Werk GmbH & Co. KG
Hanno-Ring 3–5
30880 Laatzen
Deutschland
Telefon: +49 5102 7000-0
info@hanno.com
www.hanno.com

Hanno (Schweiz) AG
Gewerbestrasse 10
4450 Sissach
Schweiz
Telefon: +41 61 973 86 02
info@hanno.ch
www.hanno.ch

HANNO

ses et des directives CE correspondantes. Nous recommandons toutefois de respecter les règles de prudence et d'hygiène habituelles pour la manipulation de substances chimiques.

Limitations de responsabilité

Nos conditions générales de vente et de garantie s'appliquent. Vous pouvez les consulter sur **www.hanno.com**. Cette fiche technique est fournie à titre indicatif, sans garantie. Les conseils d'utilisation indiqués doivent être adaptés aux conditions réelles. L'utilisateur est tenu de vérifier l'adéquation et les possibilités d'application du produit par ses propres essais afin d'éviter tout échec, pour lequel nous déclinons toute responsabilité. éviter tout échec, pour lequel nous déclinons toute responsabilité. Sous réserve de modifications techniques.

Vous pouvez demander la dernière version de cette fiche technique sur **info@hanno.com**.

Hanno Werk GmbH & Co. KG
Hanno-Ring 3–5
30880 Laatzen
Deutschland
Telefon: +49 5102 7000-0
info@hanno.com
www.hanno.com

Hanno (Schweiz) AG
Gewerbestrasse 10
4450 Sissach
Schweiz
Telefon: +41 61 973 86 02
info@hanno.ch
www.hanno.ch

HANNO